


Betr. Watchdog (WD)

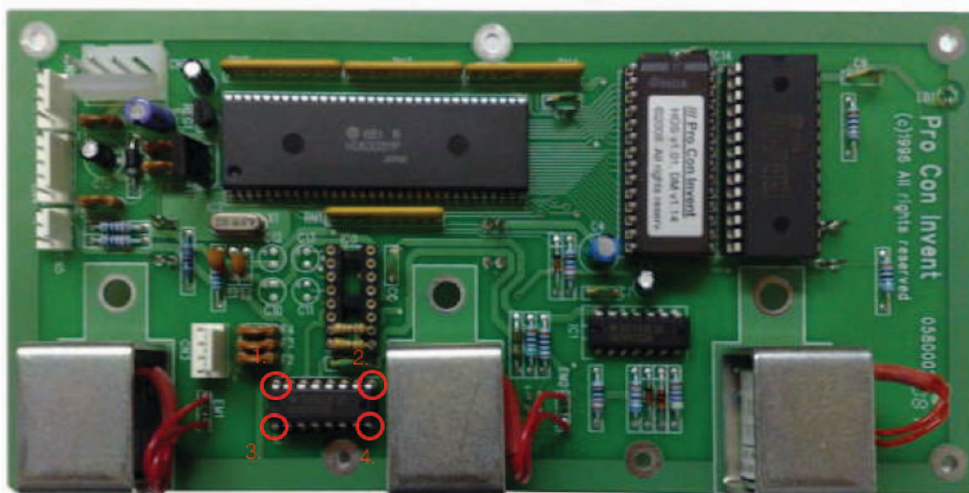

Vi har fyra kända typfall som kan repeteras genom att isolera benen "i hörnen" i tur och ordning. Hörnen har nedan benämnts 1-4 motsols. WD aktiveras INTE i något av fallen.

VÄNSTRA SIDAN (1+3)

Motorn roterar vid uppstart men magneten rör sig inte vid duplicering.

Dup. status: Card jam **PC msg:** No cards fed **Logg:** No cards fed

Förväxlingsfall: Inga kort matas (korten inte rätt isatta). Motorn löser ut direkt.

Anv. Diagnostics för att kolla vad det är.

ÖVRE HÖGRA (2)

Maskinen delar ut några kort innan den stannar med kort i banan.

Dup. status: No response **PC msg:** "Communication lost" **Logg:** Lost communication.
Finished deal?

Förväxlingsfall: Com problem.

Be anv. tala om ifall given duplicerades klart. (Om inte är det WD alt. processorn.)

NEDRE HÖGRA (4)

Processorn börjar föra sitt eget liv, vilket kan visa sig på litet olika sätt. Det vanliga är att grindarna slår en gång vid power on.

Dup. status: No response **PC msg:** No response **Logg:** No response from Duplimate,

Förväxlingsfall: Com problem.

Be anv. tala om ifall det händer konstiga saker vid power on (=WD). Händer inget konstigt då är det com problem.

STÖRNINGAR

Allan rapporterar i okt. 2013 att WD kan störa ut maskinen. Oklart om detta även gäller den senaste WD-versionen och den moddade äldre.